


サンサクシア® エース

サンテラの新定番！ 透明性・流滴持続性・強度 優れたバランスを確立。


特長

- 流滴剤の特殊コーティング（塗布）タイプです。練込タイプに比べ、長期間安定して流滴性を発揮します。
- 折目に起因する裂けが起こりづらいフィルムです。一般部および折目部ともに、引裂強度に優れています。
- フィルム同士の密着を防ぐ新配合により、開口性に優れています。
- 柔軟性があるて扱いやすく、作業性に優れています。
- 保温性、透明性に優れています。

■引裂強度

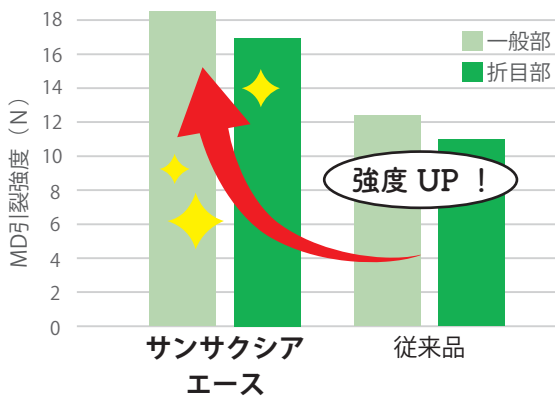

■柔軟性

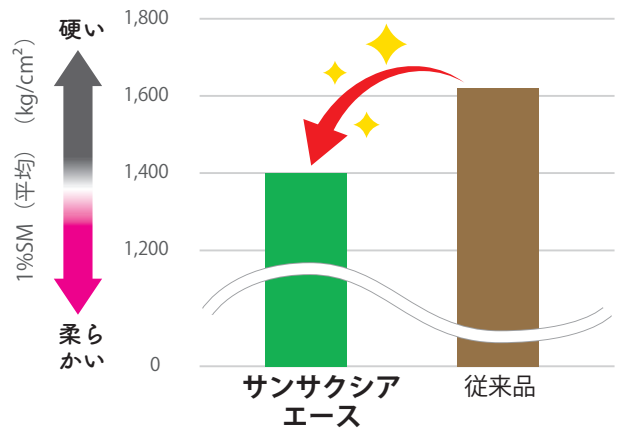

■規格

| 品名 | 厚み(mm) | 幅(cm) |
|------------|--------|---|
| サンサクシア エース | 0.10 | 135 150 185 200 230 270 300 330 370 400 460 |
| | 0.075 | 540 570 600 630 660 740 770 800 840 |

※上記以外の幅や原反規格については別途お問合せ下さい。

- 注意**
1. フィルムには裏表がありますので、ハウスの外から正しく文字が読めるようにお張りください。
 2. シワやたるみを伸ばす程度に軽く引っ張り展張してください。温度によって伸び縮みしますので、夏は少しゆるめ、冬は少しきつめの展張をおすすめします。
 3. ハウスバンドはゆるめに張り、換気作業は丁寧に行ってください。摩擦によりフィルムが破損する恐れがあります。
 4. 保管には、直射日光のあたる場所や濡れたままの状態は避けてください。融着の恐れがあります。反射シートでカバーするなどご注意ください。
 5. 硫黄くん蒸や火山地域でのご利用、ウレタンや塩ビ製のフィルムやパイプ保護材・高温のパイプ等との接触は、フィルムの早期劣化の恐れがあります。
 6. 太陽熱消毒、土壌消毒をされる場合には、換気に努めて下さい。高温により流滴性能が低下する恐れがあります。
 7. 本製品は農業資材ですので、他の用途には使用しないでください。

<塗布型農 POフィルムに関する注意>

1. ハウス内面を強くこすったり、フィルムを引きずらないで下さい。流滴不良の原因になる場合があります。
2. 細かい水滴が付着して曇ることがありますが、水滴が流れるまでの段階的な状態であり、流滴性能の低下ではありません。

サンテラ株式会社

SanTerra

<https://www.santerra.jp/>

〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町1-8 茅場町高木ビル4階
東京営業部 Tel: 03-6810-9683 Fax: 03-6810-9684

〒541-0045 大阪府大阪市中央区道修町二丁目2番8号 住化不動産道修町ビル7階
大阪営業部 Tel: 06-4256-4681 Fax: 06-4256-4682

全国の営業部・工場の所在地はホームページをご確認ください。