

サンサクシアキング


サンテラの最高傑作！信頼のクオリティで長期展張を実現！

特長 1 耐久性


- 新配合により、優れた耐候性を発揮します。長期展張を実現しました。
- 折目に起因する裂けが起こりづらいフィルムです。一般部および折目部ともに、引裂強度に優れています。
- 耐硫黄性に優れています。

特長 2 流滴塗膜

- 新配合により、強靱な流滴塗膜を実現しました。
- 劣化による塗膜のダメージを軽減します。




促進試験による
塗膜成分ダメージ量の比較

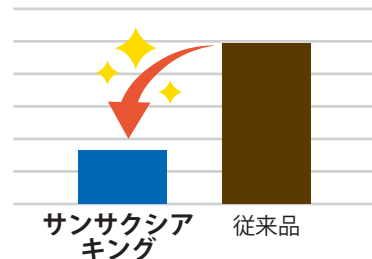

特長 3 展張作業性

- フィルム同士の密着を防ぐ新配合により、開口性に優れています。
- 柔軟性がある扱いやすく、作業性に優れています。

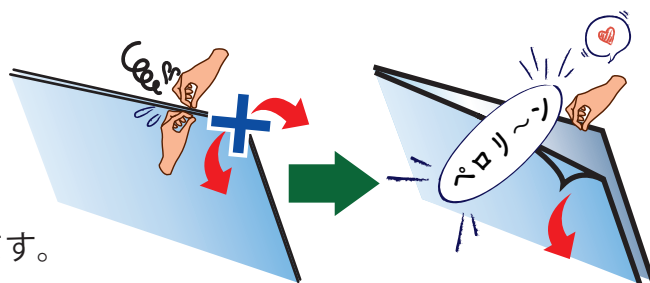

規格

品名	厚み(mm)	幅(cm)										
サンサクシア キング	0.15	135	150	185	200	230	270	300	330	370	400	460
	0.13	540	570	600	630	660	740	770	800	840		

※上記以外の幅や原反規格については別途お問合せ下さい。

- 注意**
1. フィルムには裏表がありますので、ハウスの外から正しく文字が読めるようにお張りください。
 2. シワやたるみを伸ばす程度に軽く引っ張り展張してください。温度によって伸び縮みしますので、夏は少しゆるめ、冬は少しきつめの展張をおすすめします。
 3. ハウスバンドはゆるめに張り、換気作業は丁寧に行ってください。摩擦によりフィルムが破損する恐れがあります。
 4. 保管には、直射日光のあたる場所や濡れたままの状態は避けてください。融着の恐れがあります。反射シートでカバーするなどご注意ください。
 5. 硫黄くん蒸や火山地域でのご利用、ウレタンや塩ビ製のフィルムやパイプ保護材・高温のパイプ等との接触は、フィルムの早期劣化の恐れがあります。
 6. 太陽熱消毒、土壌消毒をされる場合には、換気に努めて下さい。高温により流滴性能が低下する恐れがあります。
 7. 本製品は農業資材ですので、他の用途には使用しないでください。
- <塗布型農 PO フィルムに関する注意>
1. ハウス内面を強くこすったり、フィルムを引きずらないで下さい。流滴不良の原因になる場合があります。
 2. 細かい水滴が付着して曇ることがありますが、水滴が流れるまでの段階的な状態であり、流滴性能の低下ではありません。

サンテラ株式会社

SanTerra

<https://www.santerra.jp/>

〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町1-8 茅場町高木ビル4階
東京営業部 Tel: 03-6810-9683 Fax: 03-6810-9684

〒541-0045 大阪府大阪市中央区道修町二丁目2番8号 住化不動産道修町ビル7階
大阪営業部 Tel: 06-4256-4681 Fax: 06-4256-4682

全国の営業部・工場の所在地はホームページをご確認ください。